

Rubans résine standard


Fiche produit

- Le choix idéal pour les images imprimées soumises à des conditions extrêmes.
- Conçu pour des contacts directs répétés, et avec risques d'abrasion, de chaleur ou de contact avec des produits chimiques, dans les secteurs industriels, chimiques ou textiles, par exemple.
- La qualité Toshiba pour une productivité optimale.

Nos qualités de résine standard sont conçues pour résister aux environnements et applications extrêmes. En raison de leur forte résistance à la chaleur, aux solvants, aux rayures, au maculage et à certains détergents, elles sont tout indiquées pour les secteurs chimique, pharmaceutique, automobile et électrique. Elles sont également compatibles avec la majorité des matériaux synthétiques (PE, PP, PET) et offrent une protection exceptionnelle pour la tête d'impression.

Toshiba figure parmi les principaux fournisseurs de rubans transfert thermique en Europe, et est résolument engagé dans une démarche de qualité et de fiabilité pour accompagner la croissance de votre entreprise. Conçus et fabriqués selon les normes les plus exigeantes de l'industrie, nos rubans constituent le choix idéal.

À l'instar de tous nos produits, nos consommables sont conçus pour optimiser l'efficacité d'impression, tout en réduisant les déchets et les coûts de livraison et de transport. Cette approche vous permet de réaliser des économies, mais elle contribue également à protéger l'environnement.

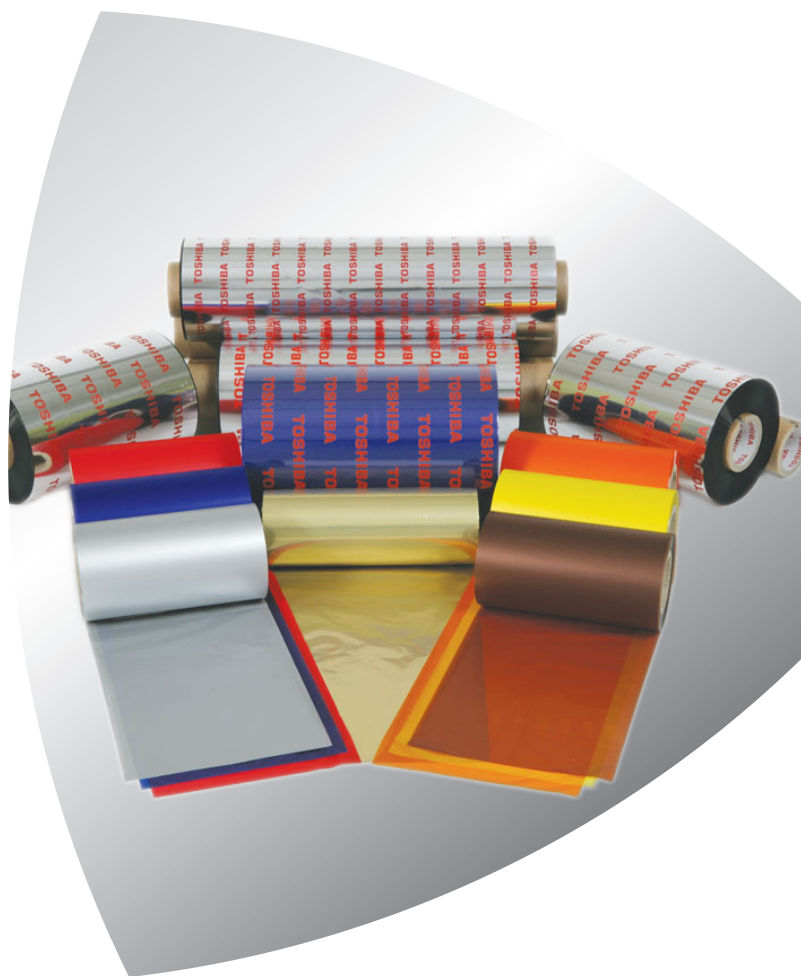

Caractéristiques

Principales caractéristiques

- Longévité accrue, grâce à une résistance très élevée aux solvants
- Résistance jusqu'à 180 °C / 200 °C
- Résistance mécanique supérieure

	AS1	AS1F
Point de fusion	80 °C	
Epaisseur du ruban	< 9 µm	
Epaisseur PET	4,5 µm	
Backcoating	A base de silicones	
Vitesse d'impression max.	250 mm/s	250 mm/s
Couleur	Noir, blanc, bleu, rouge, vert	
Stockage	5-35 °C 20 – 80 % d'humidité relative	
Noirceur (Macbeth D19C)	1.8 ODR	1.7 ODR
Résistance mécanique	Aucune dégradation après x cycles : 95	
Résistance thermique	180 °C	
Résistance aux solvants	Aucune dégradation après x cycles ²⁾ :	
	IPA : 5 Ethanol : 5 Essence minérale : 30 Huile de moteur : 250	IPA : 120 Ethanol : 25 Essence minérale : 60 Huile de moteur : 250
Tête d'impression	Edge / Near Edge	A plat

Les spécifications ci-dessus sont des indications pouvant varier en fonction des supports utilisés. Contactez-nous pour une étude individuelle. L'utilisation de rubans Toshiba permet de réduire l'usure des pièces et le coût d'exploitation. Vous prolongerez par ailleurs la durée de vie des têtes d'impression et optimiserez leur garantie en utilisant exclusivement des rubans Toshiba, spécialement conçus pour les imprimantes thermiques Toshiba.

- ¹⁾ Aucune donnée disponible
²⁾ Essai à l'abrasion (939 g)
³⁾ Essai à l'abrasion avec du coton (500 gf/cm²)
⁴⁾ Essai à l'abrasion avec un coton-tige (1 kgf/cm²)

Pour obtenir plus d'informations et la liste complète des systèmes de codes-barres et des imprimantes d'étiquettes, contactez votre représentant Toshiba.

Toshiba Tec France

1-5 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Reuil-Malmaison

Téléphone

+33 (0)1 47 28 28 28

Site Web

<https://impression.toshiba.fr>

